ТЕХНОНИКОЛЬ

# ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ D 125/160 H=700 мм


Применяется для вывода на кровлю вентиляционной системы здания, трубы кухонной вытяжки или вентиляции сантехнического стояка.

**1**




**Вентиляционный выход устанавливается на заранее смонтированный проходной элемент.**

**2**

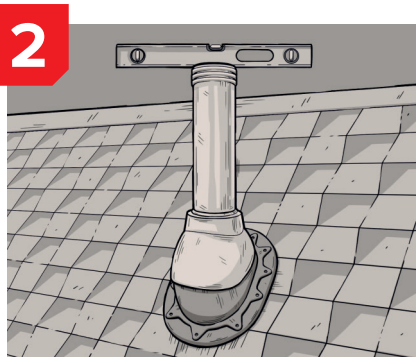

**Установите вентиляционный выход на проходной элемент. Угол установки скорректируйте по строительному уровню или по уровню встроенному в колпак.**

**3**

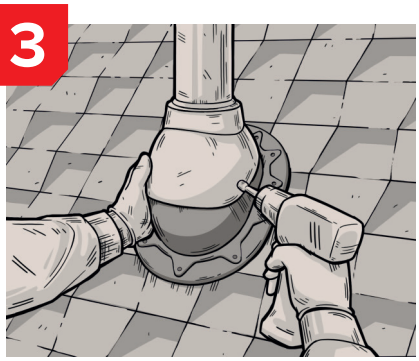


**Зафиксируйте вентиляционный выход к проходному элементу кровельными саморезами. Рекомендуемое количество кровельных саморезов 6 штук.**

**4**



**5**

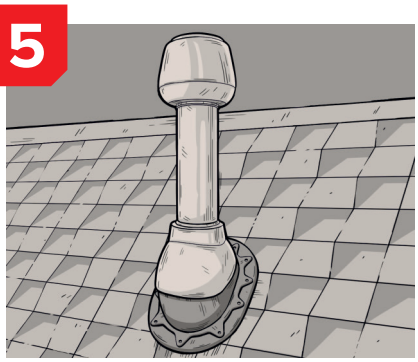

**Установите защитный колпак.**

| RAL - 6020 | RAL - 8017 | RAL - 3009 | RAL - 7015 | RAL - 5005 | RAL - 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖАСЫЛ | КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР | КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ | СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР | СИНИЙ СИНІЙ КӨК | ЧЕРНЫЙ ЧОРНИЙ ҚАРА |

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

**ТУ 4863-003-25814241-2014**

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

**Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».**
**246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.**