ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ D 125/160


Применяется для вывода на кровлю вентиляционной системы здания, трубы кухонной вытяжки или вентиляции сантехнического стояка.

1




Вентиляционный выход устанавливается на заранее смонтированный проходной элемент.

2

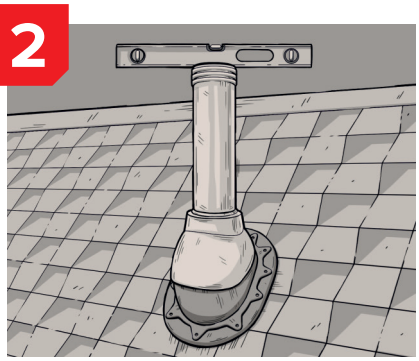

Установите вентиляционный выход на проходной элемент. Угол установки скорректируйте по строительному уровню или по уровню встроенному в колпак.

3

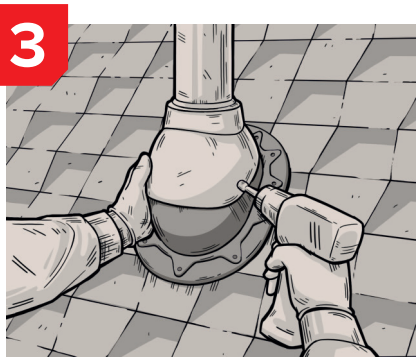


Зафиксируйте вентиляционный выход к проходному элементу кровельными саморезами. Рекомендуемое количество кровельных саморезов 6 штук.

4



5

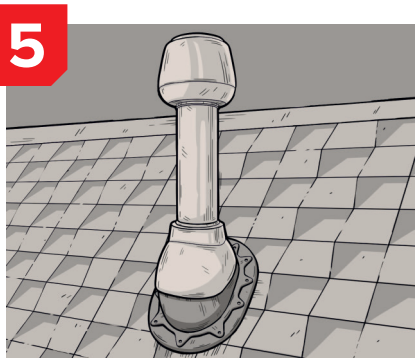

Установите защитный колпак.

RAL - 6020	RAL - 8017	RAL - 3009	RAL - 7015	RAL - 5005	RAL - 9005
ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖАСЫЛ	КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР	КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ	СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР	СИНИЙ СИНІЙ КӨК	ЧЕРНЫЙ ЧОРНИЙ ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».
246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.